

BLINDAGE RAPIDE

Série 260



Le blindage rapide de la série 260 convient spécialement pour les profondeurs de blindage jusqu'à 2,00 m.

- ▶ Les domaines d'utilisation préférés pour ce système sont la mise en place et la réparation de raccordements de bâtiments aux réseaux publics, mais aussi de canalisations de gaz et d'eau.
- ▶ La construction complète pèse entre 33,0 et 40,0 kg




POTEAU ALU

Longueur des poteaux alu	Profondeur de tranchée maxi	Hauteur de passage du tuyau h_c	Charge linéaire admissible	Poids par cadre
[m]	[m]	[m]	[kN/m]	[kg]
1,50	1,50	0,56	23,5	33,0
2,10	2,00	0,56	23,5	40,0



PANNEAU DE BOIS BAKELISÉ

Panneau de bois bakelisé	Pression du sol admissible	Pression du sol calculée e_d / Résistance caractéristique du système R_k	Poids par panneau
Largeur Hauteur H	[kN/m ²]	[kN/m ²]	[kg]
[m] [m]			
1,00 1,50	12,0	18,0	21,0
1,00 2,10	12,0	18,0	30,0

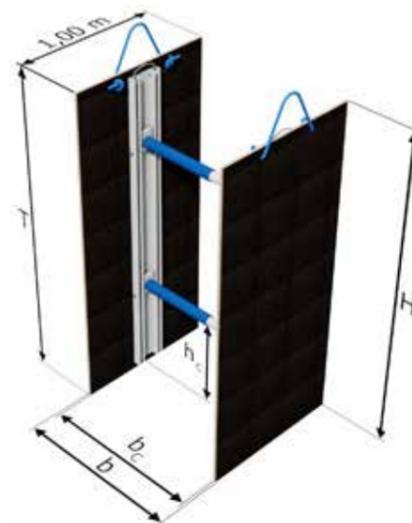

ÉTAI HYDRAULIQUE

Type	Largeur de travail b_c		Largeur de tranchée b		Force de pression admissible
	[m]		[m]		[kN]
	min.	max.	min.	max.	
1	0,45	0,68	0,49	0,72	53,0
2	0,55	0,88	0,59	0,92	53,0
3	0,65	1,08	0,69	1,12	53,0
4	1,00	1,60	1,04	1,64	53,0



ACCESSOIRES

Vous trouverez les accessoires

- ▶ Crochets pour la mise en place
- ▶ Crochets pour le desserage

pour le blindage rapide de la série 260 dans les pages 88 à 91.